

DezIhofer AG

Projekt: Erweiterung, Umbauten Hallen

DezIhofer AG
Maschinen und Fahrzeuge

FARB- & MATERIALKONZEPT

Stand 09.12.2024



FREIGABE BAUHERRSCHAFT

WEBER PARTNER 
LOGISTIK + BAU



1. Aussen


2. Innen

3. Details


Fassaden Nord / Süd

Sandwichpaneele in RAL 9007 (Graualuminium) horizontal


Fassadensockel in RAL 9007 (Graualuminium)

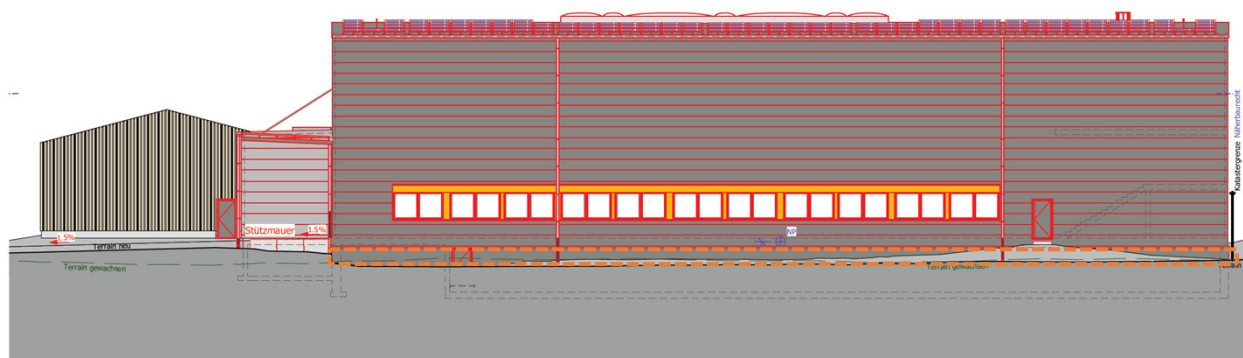


Nord

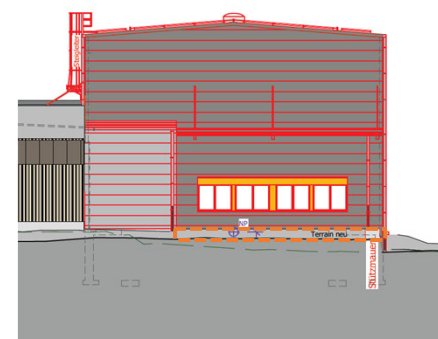

Ost

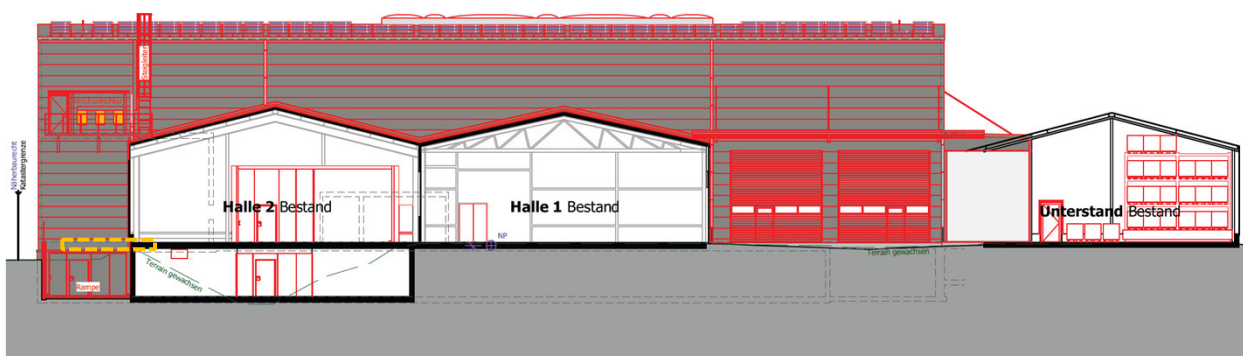

Süd

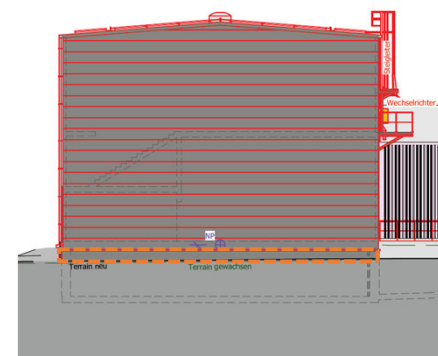


West

Fassadenaufbau, -struktur

Aussen


RAL 9007, Graualuminium
Profil 6, mikroliniert



(Farbton ohne Gewähr)

Innen

RAL 9002, Grauweiss
Profil 1, liniert



(Farbton ohne Gewähr)

Verlegart = horizontal (siehe Fassaden)

Dämmungskern = PU/PIR-Kern
(evtl. Mineralwolle je nach Brandschutzanforderungen)

Stahlblech mit 25µm PE-Beschichtung (Non-Contact Foodsafe)

max. Oberflächentemperatur bei direkter Sonneneinstrahlung:
RAL 9006 = 57°C.
RAL 9007 = 62°C.
RAL 7016 = 76°C.

Profilvielfalt

Grenzabmaße nach EN 14509


PROFIL 1

DP	WP	FP-P	DP-F	WP-F	FP-F	WP-A
—	außen	außen	—	außen	außen	außen
innen	innen	innen	innen	innen	innen	—

Bildquelle: Brucha Gesellschaft m.b.H

Symbol-Darstellung

Paneelausschnitt - Baubreite nicht komplett abgebildet.

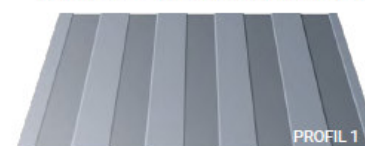

= liniert



PROFIL 2

DP	WP	FP-P	DP-F	WP-F	FP-F	WP-A
—	außen*	außen*	—	außen*	außen*	außen*
innen*	innen*	innen*	innen*	innen*	innen*	innen*



= glatt

PROFIL 3

DP	WP	FP-P	DP-F	WP-F	FP-F	WP-A
—	außen*	außen*	—	außen*	außen*	außen*
innen*	innen*	innen*	innen*	innen*	innen*	—



= glatt

PROFIL 4

DP	WP	FP-P	DP-F	WP-F	FP-F	WP-A
—	außen	außen	—	außen	außen	außen
—	—	—	—	—	—	—



= mikroliniert

PROFIL 5

DP	WP	FP-P	DP-F	WP-F	FP-F	WP-A
—	außen	außen	—	außen	außen	außen
—	—	—	—	—	—	—



= mikroliniert

PROFIL 6

DP	WP	FP-P	DP-F	WP-F	FP-F	WP-A
—	außen	außen	—	außen	außen	außen
—	—	—	—	—	—	—



= mikroliniert



LEGENDE: STANDARD AUF ANFRAGE NICHT MÖGLICH

außen	außen*	—
innen	innen*	—

STANDARD-BAUBREITE: FP-P, FP-P-S, DP, DP-F: 1000 mm
WP, WP-F, FP, FP-F: 1100 mm
Sonderbreite auf Anfrage

Wahl

Bauteile Aussen

Fenster Kunststoff-Alu, 3-fach Isolierverglasung	Innen ähnlich RAL 9010 Reinweiss / Aussen RAL 9007, Graualuminium
Sonnenschutz (Nur Storenkasten ausgebildet) Blende	RAL 1023, Verkehrsgelb
Türen Aussentüren in Aluminium	Aussen/Innen RAL 9007 Graualuminium
Tore Sektionaltore / Brandschutztore	Innen/Aussen RAL 9007 Graualuminium
Oblichter Typ je nach klimatischen Anforderungen verschieden	z.B. INDU LIGHT AG, Farbe in Anlehnung an Deckenuntersicht, durchbruchssicher, Lichteintrag nicht prioritär
Metallbau- und Stahlbauarbeiten Aussentreppen, Geländer, Steigleitern, Rammschütze	Stahl, feuerverzinkt
Spenglerarbeiten Dachabschluss, Tropfblech, An- und Abschlüsse Notüberläufe	RAL analog Fassadenfarbe RAL analog Fassadenfarbe

Türbeschläge müssen noch definiert werden!

RAL 9007




RAL 1023




Verzinkt




Lichtkuppeln

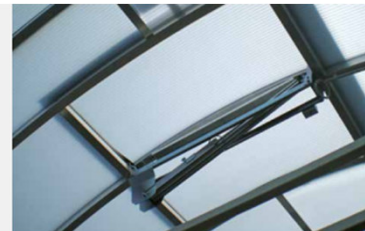

Umgebungsplan

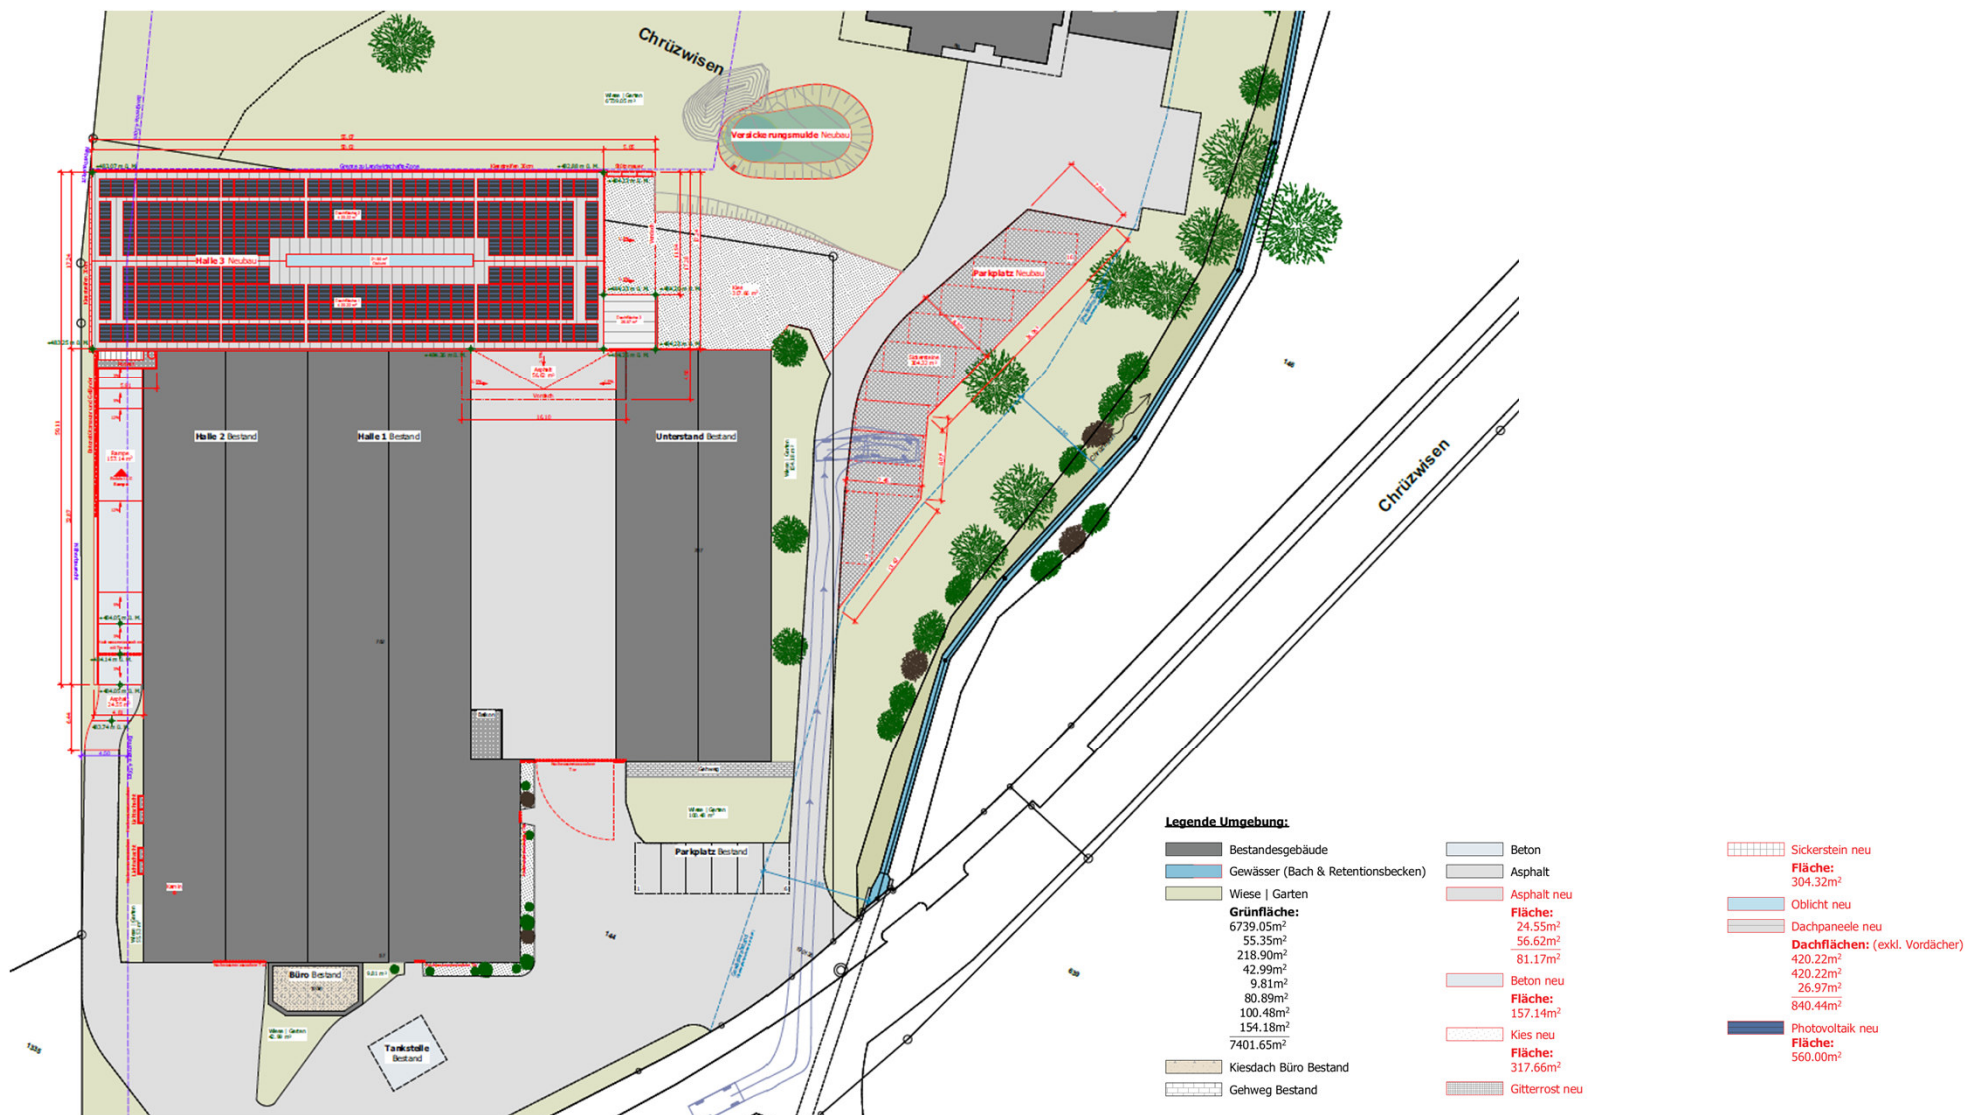

Hochwasserschutz Massnahmen für Areal Dezlhofer AG

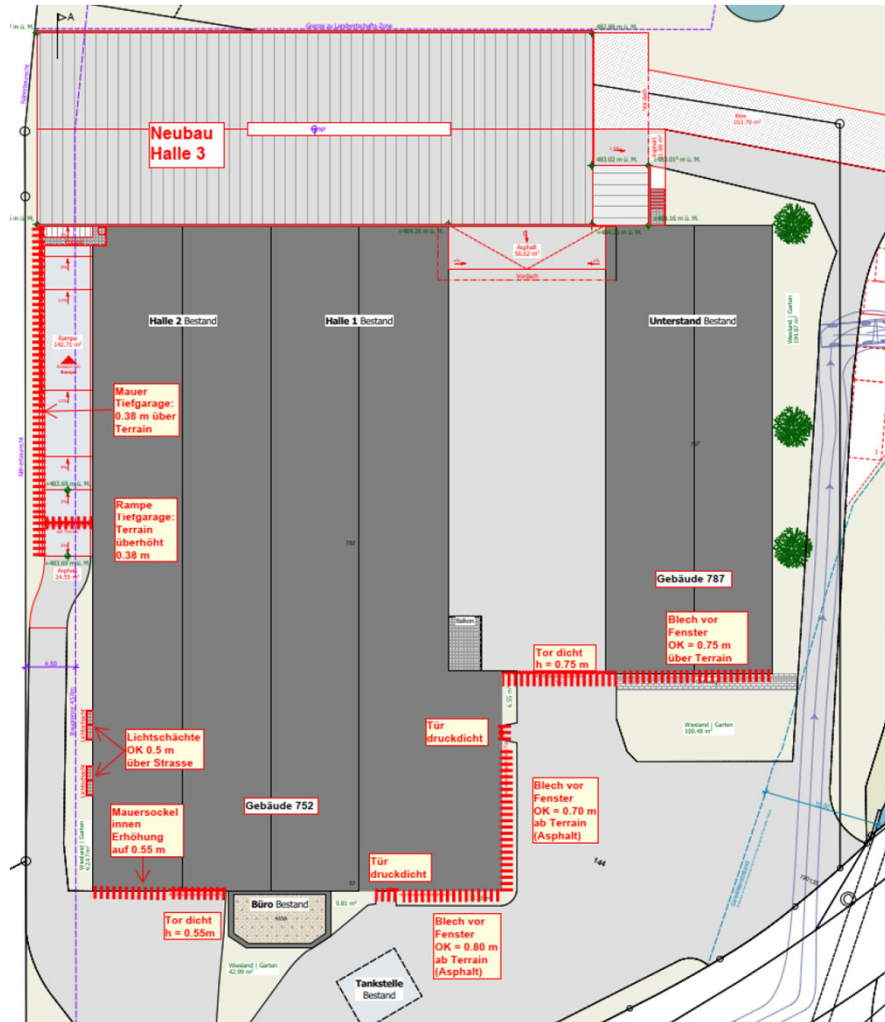

Plan: Übersichtplan Hochwasserschutz-Konzept



Foto: Beispielfoto einer Hochwasserschutz-Massnahme

Kurzbeschreibung

Sämtliche Hochwasserschutz-Massnahmen werden für die Firma Dezlhofer AG im Objektschutznachweis-Bericht vom Wälli AG Ingenieure definiert und beschrieben.

Visualisierung Halle





1. Aussen
2. Innen
3. Details

Bodenbeläge / -oberflächen

Bodenbeläge

Monobeton (Erdgeschoss-Boden)

Betonoberfläche wird nach dem Einbau geglättet, damit es eine glatte Oberfläche gibt

Keramische Platten Nasszellen/Garderoben

Feinsteinzeug, z.B. Typ «Tambo 353 N» 302x603x10mm, aschgrau matt (V2/V3)
glasiert Kreuzfugen, Standsockel H = 70mm mit Bodenplatten

Monobeton-Oberfläche



Platten z.B. Tambo 353 N



Rotationsglätter für Monobeton



Wandbeläge / -oberflächen


Wandbeläge

Sandwichpaneele
Keramische Platten Nasszellen

Kalksandstein roh
Tragkonstruktion Stahlbau Halle

→ Flächen gemäss Dokument xy


RAL 9002, grauweiss, Profil 1 = liniert
Feinsteinzeug, z.B. Typ «Stefano-352» 302x603x10mm, Kreuzfugen analog
Bodenplatten!
grau, Fugen gerödelt (mit Röhrchen verdichtet!)
RAL 7016 Anthrazitgrau, Korrosivitäts-Kategorie C2

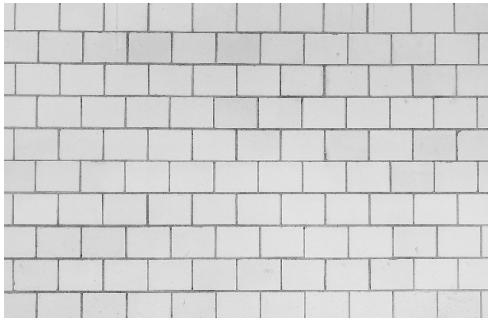


Kalksandstein roh




RAL 9002, Grauweiss

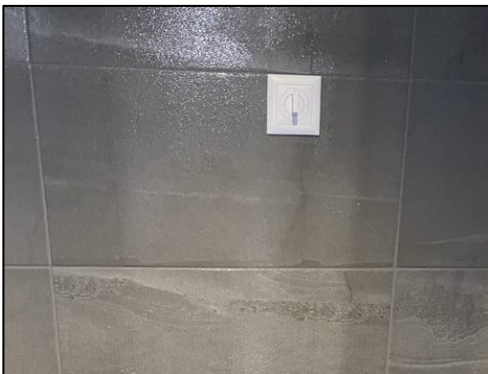

Z.B. Keramische Platten Stefano-352



RAL 7016, Anthrazitgrau

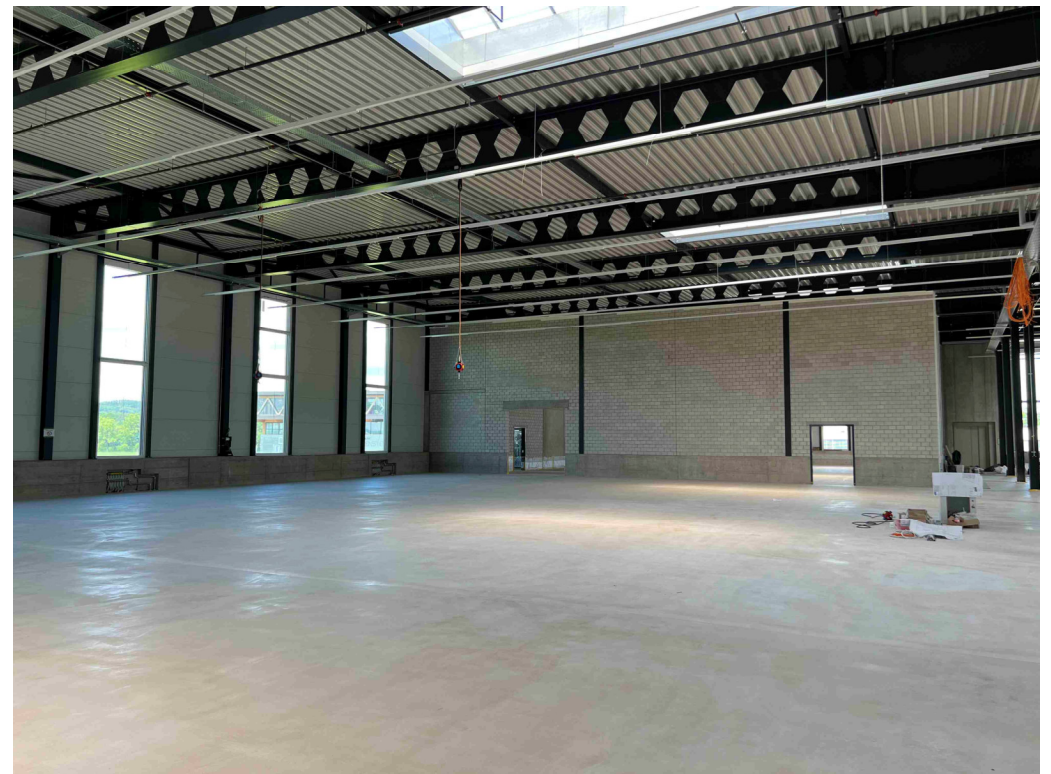

Tragkonstruktion Stahlbau in 7016 Anthrazitgrau

Deckenbeläge / -oberflächen

Deckenbeläge

→ Flächen gemäss Dokument xy

Sandwichpaneele

Schallschuz.B. Metalldecke abgehängt (Nasszellen)


RAL 9002, grauweiss, Profil 1 = liniert

RAL 9010, Rasterdecke quadratisch 60x60cm, rund perforiert


Tragkonstruktion sichtbar




Sandwichpaneel innen, Profil 1 liniert



RAL 9002, grauweiss




RAL 9010, reinweiss

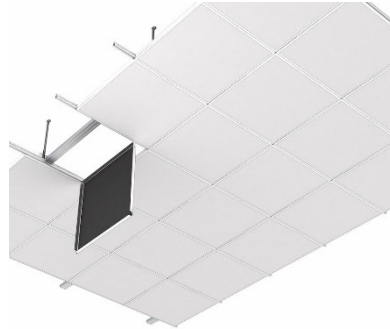

z.B. Metalldecke abgehängt

Nasszellen

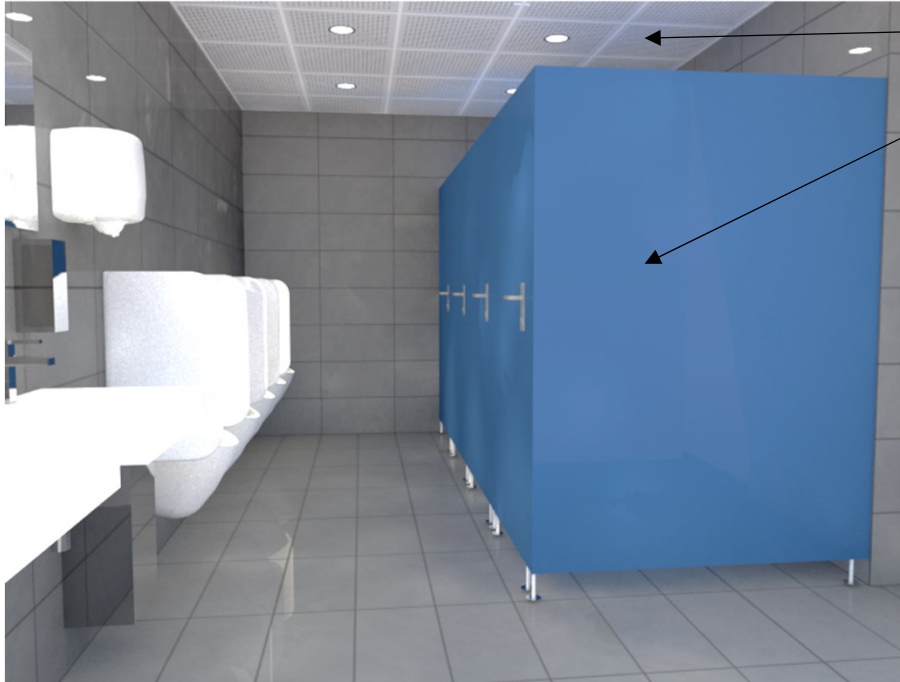

z.B. Rasterdecke quadratisch 60x60cm, rund perforiert

WC-Trennwände mit Spanplatten Kunstharzbeschichtet, Farbe «RAL 1023 Verkehrsgelb»

Sanitär-Apparate gemäss Apparateliste



Boden- und Wandfliesen 60x30cm, Kreuzfugen



RAL 1023

Bauteile Innen

Türen

Innentüren in Aluminium und Metallzarge

Aussen/Innen RAL 9007, Graualuminium, Türblatt überfärbt, Metallzarge in RAL 1023, Türbeschläge noch nicht definiert!

Innentore

Brandschutztore / Schiebetore

RAL 9007, Graualuminium, Leibung in RAL 1023, Verkehrsgelb

Metallbau- und Stahlbauarbeiten

Innentreppen, Geländer, Steigleitern

Stahl, feuerverzinkt -> sofern nichts anderes definiert

Rammschutz

Poller, Leitplanke, usw.

Metallbaufertigteile in Gelb gemäss Referenz unten Firma Stomppy

Poller



Leitplanke


1-fach



2-fach



Stahltrappe, feuerverzinkt

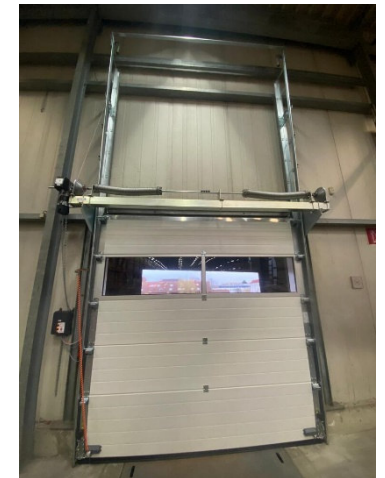

Sektionaltor



1. Aussen
2. Innen
3. Details

Haustechnik

Leitungsführung

Nasszelle (WC-Raum)

WC, Pissoir und Waschtisch werden die Leitungen Unterputz geführt.

Büro / Allgemein

Alle Leitungen werden Aufputz geführt. Der Vorteil ist, dass die Leitungen flexible geführt werden können und die Nachrüstung für den Bauherrn einfach ist.

Elektroinstallationen

Beleuchtung / Steckdosen

Alle Leitungen werden Aufputz geführt. Der Vorteil ist, dass die Leitungen flexible geführt werden können und die Nachrüstung für den Bauherrn einfach ist.